


**GAMMA
TRINCIATRICI**

**SHREDDERS
AND FLAIL
MOWERS RANGE**

BROYEURS

MULCHGERÄT

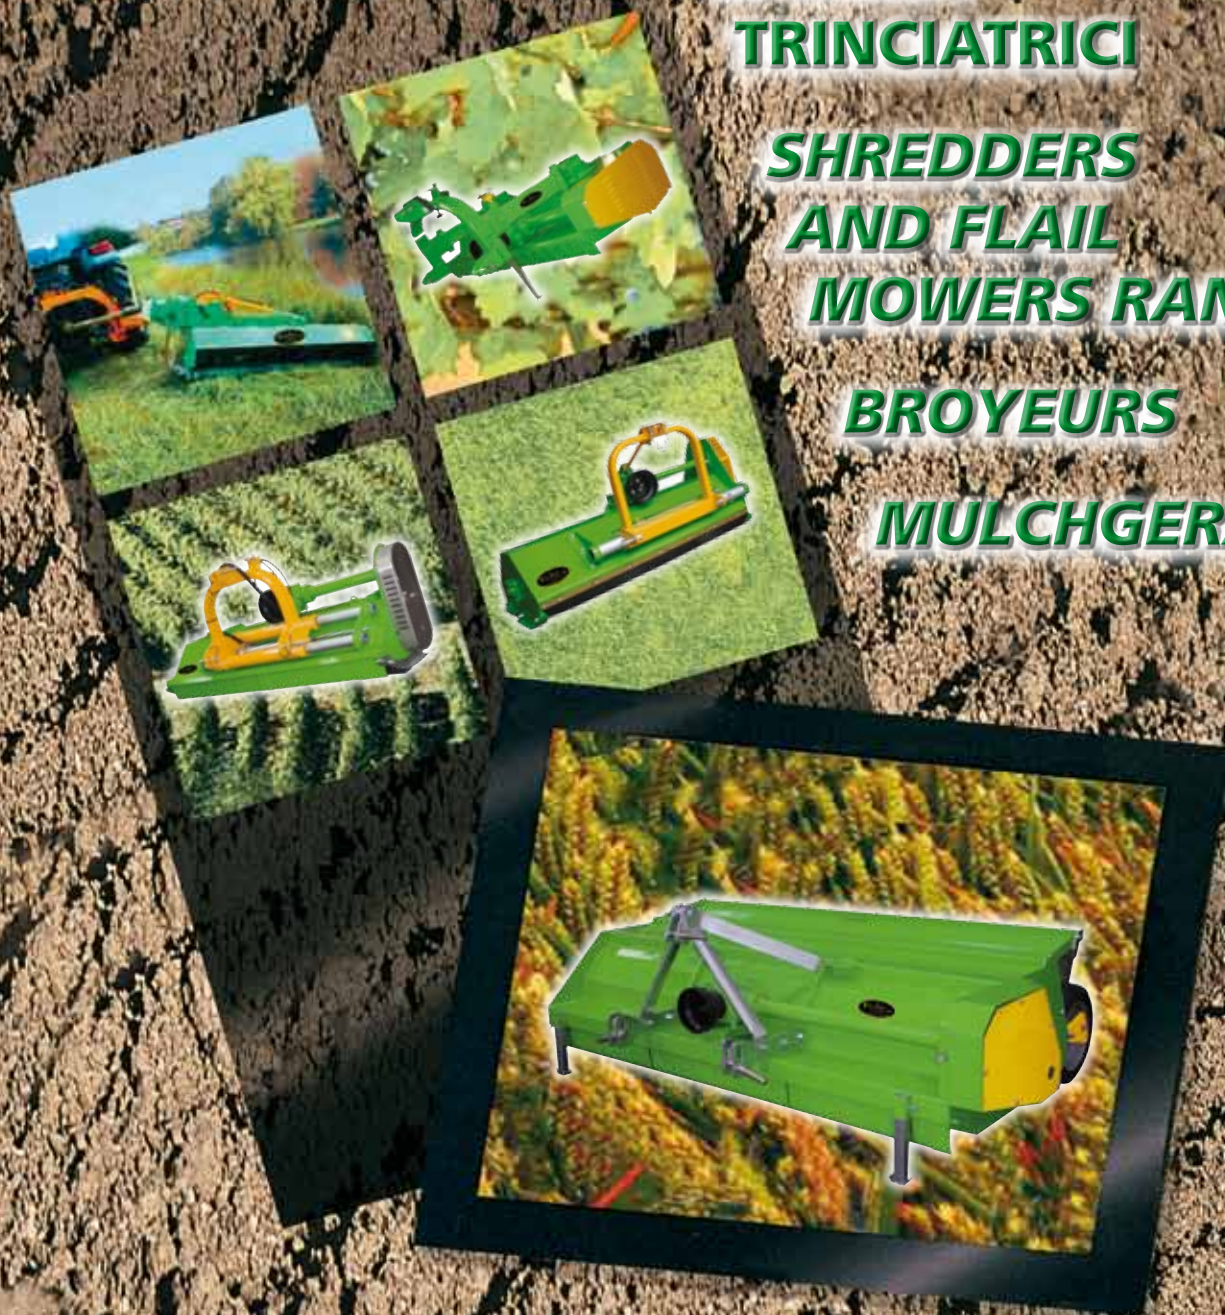

EUROCLASS21



RAEFASE1/S

RASAERBA PER MINI-ESCAVATORI FLAIL MOWER FOR MINI-EXCAVATOR



	Peso	Kg.	120
	Weight Gewicht Poids Peso	L bs.	266
	N. Mazze		14
	N. Hammers		18
	N. Hammer		24
	N. Marteaux		
	N. Martillos		
	N. Coltelli		28
	N. Blades		36
	N. Messer		48
	N. Cousteaux		
	N. Cuchillas		
	Cm di Lavoro	cm.	55
	Working width Cm arbeits Cm de travail Cm de trabajo	inc.	21,7
	N. Cinghie		3
	N. Belts		3
	N. Riemen		3
	N. Courroles		
	N. Correlas		
	Giri a rotore		2300
	Rotor's speed		2300
	Rotordrehzahl		2300
	Tours du rotor		2300
	Vueltas a rotor		
	Dimensioni	H-L-P cm	60-61,5-80
	Dimensions Abmessungen Dimensions Tamaños	H-L-P inc	23,6-24,2-31,5

RAEFASE1/S 60	RAEFASE1/S 80	RAEFASE1/S 100
120	150	170
266	333	377
14	18	24
28	36	48
55	75	95
21,7	29,5	37,4
3	3	3
2300	2300	2300
60-61,5-80	60-81,5-80	60-101,5-80
23,6-24,2-31,5	23,6-32,1-31,5	23,6-40,0-31,5

RAEFASE1/S

Testata da applicare a mini-escavatori da 15 a 50 q. per la pulizia di argini, fossi e zone impervie.

RAEFASE1/S

Flail mower suitable to be applied to mini-excavators powered from 2,5/5 tons, for cleaning banks, ditches and roads edges.

RAEFASE3/SP

RASAERBA PESANTE PER ESCAVATORI HEAVY FLAIL MOWER FOR EXCAVATOR



	Peso	Kg.	297
	Weight Gewicht Poids Peso	L bs.	659
	N. Martelli		10
	N. Hammers		14
	N. Hammer		14
	N. Marteaux		16
	N. Martelos		
	N. Coltelli Universali		30
	N. Universal Blades		42
	N. Universal Messer		42
	N. Cousteaux Universal		48
	N. Cuchillas Universales		
	Cm di Lavoro	cm.	115
	Working width Cm arbeits Cm de travail Cm de trabajo	inc.	43,5
	N. Cinghie		3
	N. Belts		3
	N. Riemen		4
	N. Courroles		4
	N. Correlas		
	Giri a rotore		2050
	Rotor's speed		2050
	Rotordrehzahl		2050
	Tours du rotor		2050
	Vueltas a rotor		
	Dimensioni	H-L-P cm	60-133-91
	Dimensions Abmessungen Dimensions Tamaños	H-L-P inc	23,6-52,4-35,8

RAEFASE3/SP 120	RAEFASE3/SP 140	RAEFASE3/SP 160	RAEFASE3/SP 180
297	347	397	447
659	770	881	992
10	14	14	16
30	42	42	48
115	135	155	175
43,5	53,1	61,0	68,9
3	3	4	4
2050	2050	2050	2050
60-133-91	60-153-91	60-173-91	60-193-91
23,6-52,4-35,8	23,6-60,2-35,8	23,6-68,1-35,8	23,6-76,0-35,8

RAEFASE3/SP

Versione più pesante di testata da applicare ad escavatori da 40 a 200 q., da utilizzare per la pulizia di rive stradali, fossi e ovunque vi siano erbacce. Può trinciare rami di potatura fino a 6 cm di diametro.

RAEFASE3/SP

Heavy version, suitable for excavators powered from 4/8 tons. Used for embankments, ditches and everywhere there are weeds. It is able to prune wooden branches up to 6 cms diameter.

RAEFASE1/06

TRINCIATRICE FLAIL MOWER



RAEFASE1/06

Trinciatrice compatta da applicare in posizione frontale oppure su trattori con guida retroversa con potenze comprese tra 15 e 40 HP, adatta al taglio di erba e ramaglia fino a 2 cm di diametro su prati, giardini, campi da golf, zone amene, vigneti, frutteti.


RAEFASE1/06

Compact flail mower to fit front tractors' linkage or reverse-drive tractors powered from 15 to 40 HP, suitable for grass cutting, bushes and light pruning up to Ø 2cm into fields, gardens, golf courses, park areas, vineyards.

		RAEFASE1/06 100	RAEFASE1/06 130	RAEFASE1/06 150	RAEFASE1/06 180
	Peso Weight Gewicht Poids Peso	Kg. 200	220	235	250
		L bs. 440	484	517	550
	Cm di Lavoro Working width Cm arbeits Cm de travail Cm de trabajo	cm. 95	125	145	175
		inc. 37,4	49,2	57,1	68,9
	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	HP 15/25	15/25	25/40	25/40
		Kw 11,5/19,2	11,5/19,2	19,2/30,8	19,2/30,8
	N. Cinghie N. Belts N. Riemen N. Courroles N. Correas	N° 2	3	3	4
	Presi di Forza P.T.O. Zapfwelle Prise de force Toma de Fuerza	g/1' RPM tr/1' U/1' 540	540	540	540
	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions Dimensoes	H-L-P cm 90-116-82	90-146-82	90-166-82	90-196-82
		H-L-P inc 35,4-45,6-32,2	35,4-57,5-32,2	35,4-65,3-32,2	35,4-77,1-32,2
	N. Coltelli N. Blades N. Messer N. Couteaux N. Cuchillas	GR51 36	48	48	60
	N. Martelli N. Hammers N. Hammer N. Marteaux N. Martelos	GR09 12	16	18	22
	N. Coltelli N. Blades N. Messer N. Couteaux N. Cuchillas	GR01 24	32	36	44



SPOSTAMENTO - OFFSET

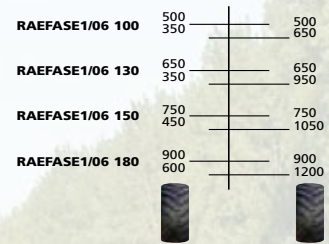

TVES/4

TRINCIATRICE VIGNETO FLAIL MOWER VINEYARD



TVSE/4

Trinciatrice compatta e robusta applicabile a trattori con potenza tra 20 e 60 HP, consigliata per lo sfalcio di erba e ramaglia fino a 5 cm.


TVSE/4

Compact and sturdy flail mower for tractors from 20 up to 60 HP. It can prune branches up to Ø 5 cm, grass and weeds. It is produced in 8 models, as from the following table.

		TVES/4 85	TVES/4 95	TVES/4 105	TVES/4 120	TVES/4 140	TVES/4 150	TVES/4 160	TVES/4 180	TVES/4 200	TVES/4 220
	Peso Weight Gewicht Poids Peso	Kg. 260	280	300	315	340	350	360	380	420	435
		L bs. 577	622	666	699	751	773	792	839	933	958
	Cm di Lavoro Working width Cm arbeits Cm de travail Cm de trabajo	cm. 80	90	100	115	135	145	155	175	195	215
		inc. 31,5	35,43	39,4	45,3	53,0	57,0	61,5	68,8	77,0	85,0
	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	HP 20/22	20/24	22/26	26/30	30/45	30/45	45/60	45/60	45/60	45/60
		Kw 14/16	15/18	16/19	19/22	22/33	22/33	33/45	33/45	33/45	33/45
	N. Cinghie N. Belts N. Riemen N. Courroles N. Correas	N° 2	2	2	3	3	3	3	3	4	4
	Presi di Forza P.T.O. Zapfwelle Prise de force Toma de Fuerza	g/1' RPM tr/1' U/1' 540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions Dimensoes	H 78	78	78	88	88	88	88	88	88	88
	L 99	109	110	110	134	154	164	174	194	214	234
	N. Martelli N. Hammers N. Hammer N. Marteaux N. Martelos	8	8	10	10	14	14	14	16	18	20
	N. Coltelli Universali N. Universal Blades N. Universal Messer N. Couteaux Universal N. Cuchillas Universales	24	24	30	30	42	42	42	48	54	60



SPOSTAMENTO - OFFSET

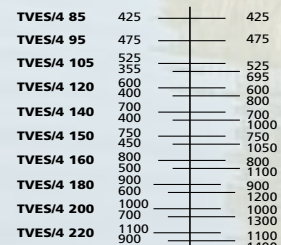

TVDS/5

TRINCIATUTTO PESANTE HEAVY SHREDDER



TVDS/5


Trinciatrice di erba e sarmenti di potatura per trattori da 20 a 60 HP, adatta a trinciare in frutteti e vigneti. Strutturalmente più robusta del modello TVES/4, dal quale differisce anche per il moltiplicatore posto in posizione rialzata.

TVDS/5

Flail mower suitable for grass cutting and pruning, for tractors powered from 20 to 60 HP, perfect on vineyards and orchards. Structurally stronger than model TVES/4, which differs for gearbox in its raised position.

			TVDS/5 120	TVDS/5 140	TVDS/5 150	TVDS/5 160	TVDS/5 180	TVDS/5 200	TVDS/5 220
	Peso Weight Gewicht Poids Peso	Kg.	365	380	390	400	415	430	450
		L bs.	810	844	866	888	921	955	1000
	Cm di Lavoro Working width Cm arbeits Cm de travail Cm de trabajo	cm.	115	135	145	155	175	195	215
		inc.	45,3	53,0	57,0	61,5	68,8	77,0	85,0
	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	HP	20/30	30/45	30/45	45/60	45/60	45/60	45/60
		Kw	15/22	22/33	22/33	33/45	33/45	33/45	33/45
	N. Cinghie N. Belts N. Riemen N. Courroles N. Correas	N°	3	3	3	3	3	4	4
	Presa di Forza P.t.o. Zapfwelle Prise de force Toma de Fuerza	g/1'	540	540	540	540	540	540	540
		RPM tr/1' U/1'	540	540	540	540	540	540	540
			540	540	540	540	540	540	540
	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions Dimensoes	H cm	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
		L P	132	152	162	172	212	232	232
		H inc	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8
		L P	52	59,8	63,7	67,7	75,5	83,5	91,5
	N. Martelli N. Hammers N. Hammer N. Marteaux N. Martelos		10	14	14	14	16	18	20
	N. Coltelli Universali N. Universal Blades N. Universal Messer N. Couteaux Universal N. Cuchillas Universales		30	42	42	42	48	54	60
			30	42	42	42	48	54	60
			30	42	42	42	48	54	60

SPOSTAMENTO - OFFSET



FRUITTO/7

TRINCIATUTTO PESANTE HEAVY SHREDDER



FRUITTO/7

Trinciatrice adatta a trinciare erba e sarmenti di potatura di vigneti e frutteti con potenza assorbita dal trattore compresa tra 40 e i 100 HP. Profilo basso e compatta ma di robusta costruzione (altezza del coperchio V-cinghie solo 42 cm/17"). Polverizza arbusti fino a 10 cm/4" di diametro. Equipaggiamento standard completo di rastrelli.

FRUITTO/7

Flail mower suitable to cut grass and prunings in orchards and vineyards for tractors from 40 up to 100 HP. Low and compact but heavy duty construction (height of the V-belt cover only 42 cm/17"). Pulverize prunings up to 10 cm/4" diameter. Fruitto/7 models are standard equipped with rear rake tines.

			FRUITTO/7 120	FRUITTO/7 140	FRUITTO/7 160	FRUITTO/7 180	FRUITTO/7 200
	Peso Weight Gewicht Poids Peso	Kg.	460	480	500	520	545
		L bs.	1014	1058	1102	1146	1200
	Cm di Lavoro Working width Cm arbeits Cm de travail Cm de trabajo	cm.	120	140	160	180	200
		inc.	47,2	55,1	62,9	70,8	78,7
	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	HP	40 / 50	40 / 50	40 / 50	60 / 80	60 / 80
		Kw	29 / 37	29 / 37	29 / 37	44 / 59	44 / 59
	N. Cinghie N. Belts N. Riemen N. Courroles N. Correas	N°	3	3	3	3	4
	Presa di Forza P.t.o. Zapfwelle Prise de force Toma de Fuerza	g/1'	540	540	540	540	540
		RPM tr/1' U/1'	540	540	540	540	540
			540	540	540	540	540
	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions Dimensoes	H cm	140	160	180	200	220
		L P	92	92	92	92	92
		H inc	55,11	62,99	70,86	78,74	86,61
		L P	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22
	N. Martelli N. Hammers N. Hammer N. Marteaux N. Martelos		10	14	14	16	18
	Velocità di lavoro Working speed Arbeitsge-schwindigkeit Vitesse de travail Velocidad de trabajo	Km/h	2 / 8	2 / 8	2 / 8	2 / 8	2 / 8
		mil/h	1,2 / 4,9	1,2 / 4,9	1,2 / 4,9	1,2 / 4,9	1,2 / 4,9
			1,2 / 4,9	1,2 / 4,9	1,2 / 4,9	1,2 / 4,9	1,2 / 4,9

TENIT/8

TRINCIATUTTO PESANTE HEAVY SHREDDER



🇮🇹 TENIT/8

Trinciatrice di struttura pesante, polivalente e adatta per trattori da 50 a 100 HP, con doppia cassa per un totale di 10 mm di spessore, rullo rotore pesante Ø 152 mm spessore da 12 a 14,5 mm; cofano posteriore apribile per la manutenzione rapida nella sostituzione degli utensili; monta rullo livellatore posteriore. Ideale per la trinciatura di erbacce, sarmenti di alberi da frutto, vigneti, uliveti, sottobosco, fino ad un diametro massimo di cm 8.

🇬🇧 TENIT/8

Flail mower, for tractors powered from 50 to 100 HP, with a heavy structure, complete with a 10 mm thick double skin, a heavy-duty rotor of Ø 152 mm thickness from 12 up to 14,5 mm adjustable rear roller with a very easy bearings replacement. Suitable for branching pruning debris in orchards, vineyards, olive-groves, undergrowth, until a maximum diameter of cm.8 and are complete with a rear-opening hood, in order to allow the rapid exit of material.



Peso Weight Kg. 520
Gewicht L bs. 1154
Poids
Peso



Cm di Lavoro Working width cm. 155
Cm arbeits
Cm de travail inc. 61
Cm de trabajo



Potenza Power HP 50/60
Leistung Kw 37,5/44
Puissance
Potencia



N. Cinghie N. Belts 3
N. Riemen 4
N. Courroles 4
N. Correlas 4



Presa di Forza P.t.o. g/1' 540
Zapfwelle RPM 540
Prise de force tr/1' 540
Toma de Fuerza U/1'



N. Coltelli Universali N. Universal Blades 42
N. Universal Messer 48
N. Couteaux Universal 54
N. Cuchillas Universales 66



N. Martelli N. Hammers 14
N. Hammers 16
N. Hammer 18
N. Marteaux 18
N. Martelos 22


Dimensioni Dimensions H 94
Abmessungen cm L 175
Dimensions P 107
Dimensoes



	TENIT/8 160	TENIT/8 180	TENIT/8 200	TENIT/8 220	TENIT/8 250
Peso Weight Kg.	520	550	570	630	710
L bs.	1154	1221	1265	1399	1576
Cm di Lavoro Working width cm.	155	175	195	215	245
inc.	61	68,9	76,8	84,6	96,5
Power HP	50/60	50/60	60/80	60/90	60/100
Kw	37,5/44	37,5/44	44/59,5	44/67	44/74,5
N. Belts	3	4	4	4	4
Presa di Forza P.t.o. g/1' RPM	540	540	540	540	540
tr/1' U/1'					
N. Universal Blades	42	48	54	54	66
N. Hammers	14	16	18	18	22
H	94	94	94	94	94
cm L	175	195	215	235	265
P	107	107	107	107	107
H	37	37	37	37	37
inc L	68,9	76,8	84,6	92,5	104,3
P	42	42	42	42	42

TNZO/12

TRINCIATUTTO PESANTE HEAVY SHREDDER

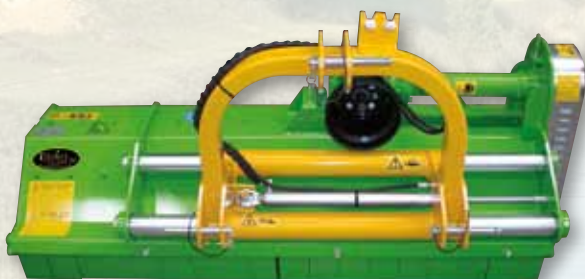

🇮🇹 TNZO/12

Trinciatrice di struttura pesante, polivalente e adatta per trattori da 80 a 120 HP, con doppia cassa 8 mm e controtelaio smontabile per un totale di 14 mm di spessore, rullo rotore pesante Ø 152 mm spessore da 12 a 14,5 mm, cofano posteriore apribile per la manutenzione rapida nella sostituzione degli utensili; monta rullo livellatore posteriore Ø 200. Ideale per la trinciatura di erbacce, sarmenti di alberi da frutto, vigneti, uliveti, sottobosco, fino ad un diametro massimo di cm 8.

🇬🇧 TNZO/12

Flail mower, for tractors powered from 80 to 120 HP, with a heavy structure, box 8 mm and counterbox 6mm complete with a 14 mm thick double skin, a heavy-duty rotor of Ø 152 mm thickness from 12 up to 14,5 mm adjustable rear roller Ø 200 with a very easy bearings replacement. Suitable for branching pruning debris in orchards, vineyards, olive-groves, undergrowth, until a maximum diameter of cm 8 and are complete with a rear-opening hood, in order to allowed the rapid exit of material.



Peso Weight Kg. 720
Gewicht L bs. 1600
Poids
Peso



Cm di Lavoro Working width cm. 195
Cm arbeits
Cm de travail inc. 76,8
Cm de trabajo



Potenza Power HP 80 / 120
Leistung Kw 58,8 / 88,2
Puissance
Potencia



N. Cinghie N. Belts 4
N. Riemen 4
N. Courroles 4
N. Correlas 4



Presa di Forza P.t.o. g/1' 540
Zapfwelle RPM 540
Prise de force tr/1' 540
Toma de Fuerza U/1'



N. Coltelli Universali N. Universal Blades 54
N. Universal Messer 54
N. Couteaux Universal
N. Cuchillas Universales



N. Martelli N. Hammers 18
N. Hammers 18
N. Hammer 18
N. Marteaux 18
N. Martelos


Dimensioni Dimensions H 94
Abmessungen cm L 215
Dimensions P 107
Dimensoes



	TNZO/12 200	TNZO/12 220
Peso Weight Kg.	720	770
L bs.	1600	1710
Cm di Lavoro Working width cm.	195	215
inc.	76,8	84,6
Power HP	80 / 120	80 / 120
Kw	58,8 / 88,2	58,8 / 88,2
N. Belts	4	4
Presa di Forza P.t.o. g/1' RPM	540	540
tr/1' U/1'		
N. Universal Blades	54	54
N. Hammers	18	18
H	94	94
cm L	215	235
P	107	107
H	37	37
inc L	84,6	92,5
P	42	42

TENIT/SUPERCOTY/11

TRINCIATUTTO PESANTE HEAVY SHREDDER

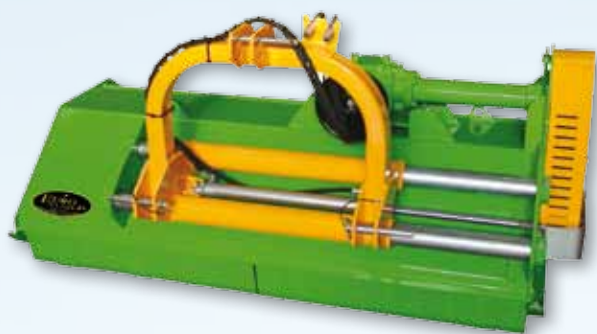

🇮🇹 TENIT/SUPERCOTY/11

Trinciatrice di ultima generazione per trattori da 60 a 120 HP, con doppia cassa e rullo rotore pesante Ø 193 mm, polivalenti e adatte a spazi aperti, terreni incolti, trinciatura di sarmenti, mais, tabacco, sottobosco fino Ø di 10 cm. Potenziata nel rullo rotore e irrobustita conseguentemente nella cassa, monta rullo portante livellatore con fondelli di facile sostituzione.

🇬🇧 TENIT/SUPERCOTY/11

Brand new multipurpose machine, for tractors powered from 60 to 120 HP, with an increased diameter of rotor of 193 mm, bigger frame and adjustable rear roller with a very easy bearings replacement. They also have a rear opening hood, in order to grant a rapid exit of materials. Suitable for pruning debris, weeds and branches residues of tobacco, corn and undergrowth up to 10 cm Ø.



Peso Weight Kg.
Gewicht L bs.
Poids
Peso



Cm di Lavoro Working width cm.
Cm arbeits
Cm de travail inc.
Cm de trabajo



Potenza Power HP
Leistung Kw
Puissance
Potencia



N. Cinghie N. Belts
N. Riemen
N. Courroles
N. Correas




Presa di Forza P.t.o. g/1' RPM
Zapfwelle tr/1' U/1'
Prise de force
Toma de Fuerza



N. Coltelli Universali
N. Universal Blades
N. Universal Messer
N. Couteaux Universals
N. Cuchillas Universales



N. Martelli
N. Hammers
N. Hammer
N. Marteaux
N. Martelos



Dimensioni Dimensions H
Abmessungen cm L
Dimensions P
Dimensoes



H 44
inc L 69,7
P 48

	T.S./11 160	T.S./11 180	T.S./11 200	T.S./11 220	T.S./11 250	T.S./11 280	T.S./11 300
Peso Weight Kg.	530	580	630	680	750	820	870
L bs.	1176	1279	1389	1509	1663	1808	1818
Cm di Lavoro Working width cm.	155	175	195	215	245	275	295
inc.	61	68,9	76,8	84,6	96,5	108,3	116
Power HP	60/ 80	60/ 80	60/ 80	60/ 90	60/ 100	90/ 120	90/ 120
Kw	44/ 58,8	44/ 58,8	44/ 58,8	44/ 66	44/ 73,5	66/ 88,2	66/ 88,2
N. Cinghie N. Belts N. Riemen N. Courroles N. Correas	3	4	4	4	4	5	5
Presa di Forza P.t.o. g/1' RPM Zapfwelle tr/1' U/1' Prise de force Toma de Fuerza	540	540	540	540	540	540	540
N. Coltelli Universali N. Universal Blades N. Universal Messer N. Couteaux Universals N. Cuchillas Universales	42	48	54	54	66	72	78
N. Martelli N. Hammers N. Hammer N. Marteaux N. Martelos	14	16	18	18	22	24	26
Dimensioni Dimensions H Abmessungen cm L Dimensions P Dimensoes	112 177 122	112 197 122	112 217 122	112 237 122	112 267 122	112 297 122	112 317 122
H inc L P	44 69,7 48	44 77,5 48	44 85,4 48	44 93,3 48	44 105,1 48	44 116,9 48	44 124,8 48

RU/SUPERCOTY/12

TRINCIATUTTO PESANTE HEAVY SHREDDER



🇮🇹 RU/SUPERCOTY/12

Trinciatrice di ultima generazione per trattori da 60 a 120 HP, con doppia cassa e rullo rotore pesante Ø 193 mm, polivalenti e adatte a spazi aperti, terreni incolti, trinciatura di sarmenti, mais, tabacco, sottobosco fino a Ø 10 cm. Potenziata nel rullo rotore e irrobustita conseguentemente nella cassa, monta ruote posteriori pivotanti a 180°.

🇬🇧 RU/SUPERCOTY/12

Brand new multipurpose machine, for tractors powered from 60 to 120 HP, with an increased diameter of rotor of 193 mm, bigger frame and rear reversible wheels 180°. They also have a rear opening hood, in order to grant a rapid exit of materials. Suitable for pruning debris, weeds and branches residues of tobacco, corn and undergrowth up to Ø 10 cm.



Peso Weight Kg.
Gewicht L bs.
Poids
Peso



Cm di Lavoro Working width cm.
Cm arbeits
Cm de travail inc.
Cm de trabajo



Potenza Power HP
Leistung Kw
Puissance
Potencia



N. Cinghie N. Belts
N. Riemen
N. Courroles
N. Correas




Presa di Forza P.t.o. g/1' RPM
Zapfwelle tr/1' U/1'
Prise de force
Toma de Fuerza



N. Coltelli Universali
N. Universal Blades
N. Universal Messer
N. Couteaux Universals
N. Cuchillas Universales



N. Martelli
N. Hammers
N. Hammer
N. Marteaux
N. Martelos



Dimensioni Dimensions H
Abmessungen cm L
Dimensions P
Dimensoes



H 44
inc L 69,7
P 48

	R.S./12 160	R.S./12 180	R.S./12 200	R.S./12 220	R.S./12 250	R.S./12 280	R.S./12 300
Peso Weight Kg.	530	580	630	680	750	820	870
L bs.	1176	1279	1389	1509	1663	1808	1818
Cm di Lavoro Working width cm.	155	175	195	215	245	275	295
inc.	61	68,9	76,8	84,6	96,5	108,3	116
Power HP	60/ 80	60/ 80	60/ 80	60/ 90	60/ 100	90/ 120	90/ 120
Kw	44/ 58,8	44/ 58,8	44/ 58,8	44/ 66	44/ 73,5	66/ 88,2	66/ 88,2
N. Cinghie N. Belts N. Riemen N. Courroles N. Correas	3	4	4	4	4	5	5
Presa di Forza P.t.o. g/1' RPM Zapfwelle tr/1' U/1' Prise de force Toma de Fuerza	540	540	540	540	540	540	540
N. Coltelli Universali N. Universal Blades N. Universal Messer N. Couteaux Universals N. Cuchillas Universales	42	48	54	54	66	72	78
N. Martelli N. Hammers N. Hammer N. Marteaux N. Martelos	14	16	18	18	22	24	26
Dimensioni Dimensions H Abmessungen cm L Dimensions P Dimensoes	112 177 122	112 197 122	112 217 122	112 237 122	112 267 122	112 297 122	112 317 122
H inc L P	44 69,7 48	44 77,5 48	44 85,4 48	44 93,3 48	44 105,1 48	44 116,9 48	44 124,8 48

TVRS/6

TRINCIATUTTO REVERSIBILE REVERSIBLE SHREDDER




TVRS/6

Trinciatrice compatta reversibile applicabile in posizione frontale o posteriore al trattore (da 19 a 60 HP) oppure su trattori con guida retroversa, ed è utilizzata per trinciare sarmenti di potatura, erba e rami fino ad un diametro di 4-6 cm.

TVRS/6

Shredder to fit front tractors' linkage or reverse-drive tractors (from 19 to 60 HP), it is suitable to chop the pruning, grass and branches of Ø 4-6 cm.

		TVRS/6 160	TVRS/6 180	TVRS/6 200	TVRS/6 220				
	Peso Weight	Kg. 470	485	500	520				
	Gewicht Poids Peso	L bs. 1043	1076	1110	1155				
	Cm di Lavoro Working width	cm. 155	175	195	215				
	Cm arbeits Cm de travail Cm de trabajo	inc. 61	68,9	76,8	84,6				
	Potenza Power	HP 50/60	50/60	60/90	60/100				
	Leistung Puissance Potencia	Kw 38,5/46,2	38,5/46,2	46,2/69,3	46,2/77				
	N. Cinghie N. Belts	N° 4	4	4	4				
	N. Riemen N. Courroles N. Correlas								
	Presi di Forza P.t.o. Zapfwelle Prise de force Toma de Fuerza					g/1' RPM tr/1' U/1' 540	540	540	540
	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions Dimensoes					H-L-P cm 102.5-174-117	102.5-194-117	102.5-214-117	102.5-234-117
	H-L-P inc 40.3-68.5-46	40.3-76.4-46	40.3-84.2-46	40.3-92.1-46					
	N. Coltelli Universali N. Universal Blades N. Universal Messer N. Couteaux Universal N. Cuchillas Universales	42	48	54	60				
	N. Martelli N. Hammers N. Hammer N. Marteaux N. Martelos	14	16	18	20				



TVRS/P9

TRINCIATUTTO PESANTE REVERSIBILE HEAVY REVERSIBLE SHREDDER




TVRS/P9

Modello professionale rinforzato rispetto alla TVR, applicabile frontalmente o posteriormente o su trattori con guida retroversa con potenza da 50 a 120 HP, monta rullo livellatore Ø 152 con fondelli smontabili.

TVRS/P9


Heavy duty professional shredder to fit front tractors' linkage or reversible tractors with HP from 50 to 120 HP, mounting a adjustable rear roller of Ø 152 mm, with a very easy bearings replacement.

		TVRS/P9 160	TVRS/P9 180	TVRS/P9 200	TVRS/P9 220	TVRS/P9 250					
	Peso Weight	Kg. 595	615	635	690	770					
	Gewicht Poids Peso	L bs. 1320	1365	1410	1532	1710					
	Cm di Lavoro Working width	cm. 155	175	195	215	245					
	Cm arbeits Cm de travail Cm de trabajo	inc. 61	68,9	76,8	84,6	96,5					
	Potenza Power	HP 50/60	50/60	60/80	60/90	60/100					
	Leistung Puissance Potencia	Kw 38,5/46,2	38,5/46,2	46,2/61,5	46,2/69,3	46,2/77					
	N. Cinghie N. Belts	N° 4	4	4	4	4					
	N. Riemen N. Courroles N. Correlas										
	Presi di Forza P.t.o. Zapfwelle Prise de force Toma de Fuerza						g/1' RPM tr/1' U/1' 540	540	540	540	540
	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions Dimensoes						H-L-P cm 102.5-175-117	102.5-195-117	102.5-215-117	102.5-235-117	106-265-120
	H-L-P inc 40.3-68.9-46	40.3-76.7-46	40.3-84.6-46	40.3-92.5-46	41.7-104.3-47.2						
	N. Coltelli Universali N. Universal Blades N. Universal Messer N. Couteaux Universal N. Cuchillas Universales	14	16	18	20	22					



TENRO/SUPERCOTY/13

TRINCIATUTTO PESANTE REVERSIBILE HEAVY REVERSIBLE SHREDDER

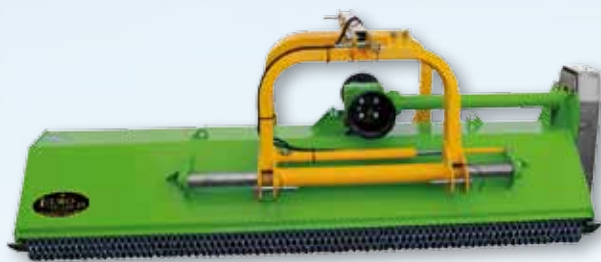


🇮🇹 TENRO/SUPERCOTY/13

Trinciatrice reversibile potenziata nel rotore e conseguentemente nella cassa, rispetto agli altri due modelli qui esposti, per trattori con potenza da 60 a 150 HP, monta rullo livellatore Ø 152 con fondelli smontabili. Ideale per grandi spazi e per lavori più gravosi, adatta per la trinciatura di erba, cespugli e ramaglia dai 6 ai 10 cm.

🇬🇧 TENRO/SUPERCOTY/13

Very professional shredder strengthened in the rotor and consequently in box, compared to the other two models presented here. Ideal for general cleaning of open fields and hard work perfect for mulching grass, bushes and pruning up to 10 cms. For tractors from 60 to 150 HP.

		T.S./13 180	T.S./13 200	T.S./13 220	T.S./13 250	T.S./13 280	T.S./13 300
Peso Weight Gewicht Poids Peso	Kg.	600	600	760	830	910	980
	L bs.	1332	1510	1687	1843	2020	2175
Cm di Lavoro Working width Cm arbeits Cm de travail Cm de trabajo	cm.	175	195	215	245	275	295
	inc.	68.9	76.8	84.6	96.5	108.3	116
Potenza Power Leistung Puissance Potencia	HP	60/ 80	60/ 80	60/ 90	60/ 100	90/ 120	90/ 120
	Kw	44/ 58.8	44/ 58.8	44/ 66	44/ 73.5	66/ 88.2	66/ 88.2
N. Cinghie N. Belts N. Riemen N. Courroles N. Correas	N°	4	4	4	4	5	5
Presa di Forza P.t.o. Zapfwelle Prise de force Toma de Fuerza	g/1' RPM tr/1' U/1'	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000
Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensiones	H-L-P cm	112-197-117	112-217-117	112-237-117	115-267-120	115-297-120	115-317-120
	H-L-P inc	44-77.5-46	44-85.4-46	44-93.3-46	45.2-105-47.2	45.2-116.9-47.2	45.2-124.8-47.2
N. Coltelli Universali N. Universal Blades N. Universal Messer N. Couteaux Universal N. Cuchillas Universales		48	54	54	66	72	78
N. Martelli N. Hammers N. Hammer N. Marteaux N. Martelos		16	18	18	22	24	26

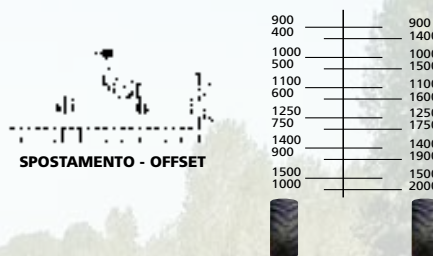

TPKR/14

TRINCIATUTTO SHREDDER



🇮🇹 TPKR/14

Trinciatrice speciale con rotore "pick up" per la trinciatura extra-fina su sarmanti di vigneto, frutteto, uliveto e materiale legnoso fino a Ø 8 cm. Ideale per lavorare anche su terreni coltivati e/o sassosi, da applicare a trattori con potenza compresa tra 60 e 80 HP.

🇬🇧 TPKR/14


Special shredder with pick up rotor system suited for mulching wooden material, such as pruning and braches up to Ø 8 cm. Perfect for vineyards and orchards with uneven and stony terrains, for tractors from 60 to 80 HP.

		TPKR/14 140	TPKR/14 160	TPKR/14 180
Peso Weight Gewicht Poids Peso	Kg.	805	860	920
	L bs.	1787	2200	2042
Cm di Lavoro Working width Cm arbeits Cm de travail Cm de trabajo	cm.	140	160	180
	inc.	55,1	63	70,8
Potenza Power Leistung Puissance Potencia	HP	60-80	60-80	60-80
	Kw	44-58,8	44-58,8	44-58,8
N. Cinghie N. Belts N. Riemen N. Courroles N. Correas		4	4	4
Presa di Forza P.t.o. Zapfwelle Prise de force Toma de Fuerza	g/1' RPM tr/1' U/1'	540	540	540
Velocità di lavoro Working speed Arbeitsge-schwindigkeit Vitesse de travail Velocidad de trabajo	Km/h	2/8	2/8	2/8
	mil/h	1,2/4,9	1,2/4,9	1,2/4,9
Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensiones	A-B-C cm	120-118-173	120-118-193	120-118-213
	A-B-C inc	47,2-46,5-68,1	47,2-46,5-76	47,2-46,5-83,8




ENITAL/15

TRINCIATUTTO MULTIUSO MULTI-USE SHREDDER

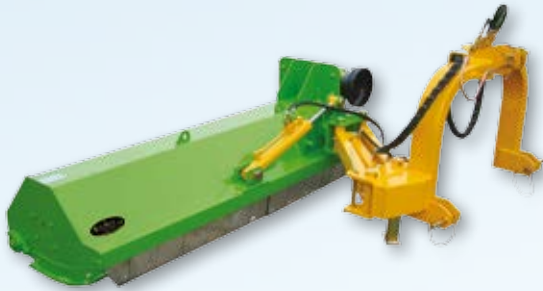

			ENITAL/15 100	ENITAL/15 130	ENITAL/15 150	ENITAL/15 180
	Peso	Kg.	335	365	395	425
	Weight Gewicht Poids Peso	L. bs.	744	810	877	944
	Cm di Lavoro	cm.	95	125	145	175
	Working width Cm arbeits Cm de travail Cm de trabajo	inc.	37,4	49,2	57,1	68,9
	Potenza	HP	40	40	40/50	50/60
	Power Leistung Puissance Potencia	Kw	29,4	29,4	29,4/36,7	36,7/44
	N. Cinghie	N°	2	3	3	3
	N. Belts					
	N. Riemen					
	N. Courroies N. Correas					
	Presa di Forza	g/1' RPM tr/1' U/1'	540	540	540	540
	Pt.o.					
	Zapfwelle					
	Prise de force Toma de Fuerza					
	N. Coltelli Universali	24	32	36	44	
	N. Universal Blades					
	N. Universal Messer					
	N. Cou-teaux Universal N. Cuchillas Universales					
	N. Martelli	12	16	18	22	
	N. Hammers					
	N. Hammer					
	N. Marteaux N. Martelos					

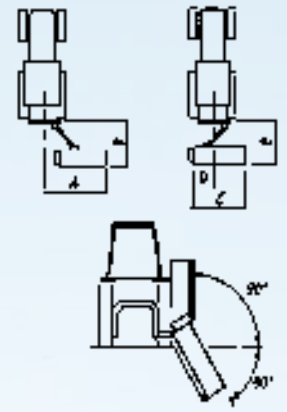

		ENITAL/15 100	ENITAL/15 130	ENITAL/15 150	ENITAL/15 180
A	cm.	189	219	239	269
	inc.	74,4	86,2	90	105,9
B	cm.	186	186	186	186
	inc.	73,2	73,2	73,2	73,2
C	cm.	100	130	150	180
	inc.	39,4	51,2	59	70,9
D	cm.	43	43	43	43
	inc.	16,9	16,9	16,9	16,9
E	cm.	167	167	167	167
	inc.	65,7	65,7	65,7	65,7

ENITAL/15

Trinciatrice multiuso a lavoro laterale e posteriore, per il taglio negli argini di fossi e banchine autostradali. Può trinciare erba, vegetazione in genere, cespugli e ramaglia fino a 4 cm Ø. Da applicare a trattori con potenza compresa tra 30 e 60 HP.

ENITAL/15


Central and offset multipurpose mower, suitable for embankments, ditches and motorways paths. It can prune rows, weeds and braches up to Ø 4 cm. For tractors from 30 to 60 HP.

ENAFIRENZE/22

TRINCIATUTTO MULTIUSO MULTI-USE SHREDDER



			ENAFIRENZE/22 180	ENAFIRENZE/22 200	ENAFIRENZE/22 220	ENAFIRENZE/22 250
	Peso	Kg.	855	905	955	1030
	Weight Gewicht Poids Peso	L. bs.	1898	2009	2120	2286
	Cm di Lavoro	cm.	175	195	215	245
	Working width Cm arbeits Cm de travail Cm de trabajo	inc.	68,9	76,8	84,6	96,5
	Potenza	HP	90	100	110	120
	Power Leistung Puissance Potencia	Kw	66	73,5	80,9	88,2
	N. Cinghie	N°	4	4	4	4
	N. Belts					
	N. Riemen					
	N. Courroies N. Correas					
	Presa di Forza	g/1' RPM tr/1' U/1'	540	540	540	540
	Pt.o.					
	Zapfwelle					
	Prise de force Toma de Fuerza					
	N. Coltelli Universali	48	54	54	66	
	N. Universal Blades					
	N. Universal Messer					
	N. Cou-teaux Universal N. Cuchillas Universales					
	N. Martelli	16	18	18	22	
	N. Hammers					
	N. Hammer					
	N. Marteaux N. Martelos					

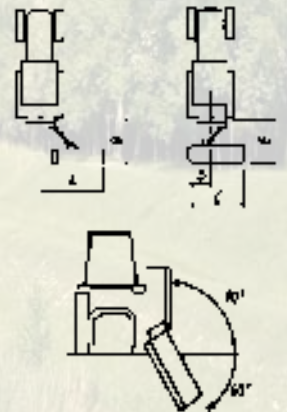

		ENAFIRENZE/22 180	ENAFIRENZE/22 200	ENAFIRENZE/22 220	ENAFIRENZE/22 250
A	cm.	275	295	315	345
	inc.	108,3	116,2	124	135,8
B	cm.	178	178	178	178
	inc.	70	70	70	70
C	cm.	180	200	220	250
	inc.	70,8	78,7	86,6	98,4
D	cm.	46	46	46	46
	inc.	18,1	18,1	18,1	18,1
E	cm.	173	173	173	173
	inc.	68,1	68,1	68,1	68,1

ENAFIRENZE/22

Trinciatrice professionale multiuso a lavoro laterale e posteriore, per trattori da 80 a 150 HP. Ideale per la pulizia di bordi stradali, terrapieni, fossati nonché per la triturazione di erba, sarmenti e residui di raccolto con diametro tra 8 e 12 cm. È caratterizzata da un rotore semiforestale in acciaio speciale e il cofano anteriore apribile.

ENAFIRENZE/22


Professional multipurpose shredder for tractors from 80 up to 150 HP produced only with external gearbox, ideal for banks, embankments, as well as grass, pruning and harvest residues. The main features are semi-forestry rotor in special steel and front opening hood.

TANNO/16

**TRINCIATUTTO MULTIUSO
CON MOLTIPLICATORE INTERNO
MULTI-USE SHREDDER
WITH INNER GEARBOX**



			TANNO/16 160	TANNO/16 180	TANNO/16 200	TANNO/16 220
	Peso Weight Gewicht Poids Peso	Kg.	610	625	640	660
		L. bs.	1354	1387	1421	1465
	Cm di Lavoro Working width Cm arbeits Cm de travail Cm de trabajo	cm.	155	175	195	215
		inc.	61	68,9	76,8	84,6
	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	HP	60	80	90	110
		Kw	44	58,8	66	80,9
	N. Cinghie N. Belts N. Riemen N. Courroles N. Correas	N°	3	3	4	4
	Presa di Forza P.t.o. Zapfwelle Prise de force Toma de Fuerza	g/1' RPM tr/1' U/1'	540	540	540	540
	N. Coltelli Universali N. Universal Blades N. Universal Messer N. Couteaux Universal N. Cuchillas Universales		42	48	54	60
	N. Martelli N. Hammers N. Hammer N. Marteaux N. Martelos		14	16	18	20

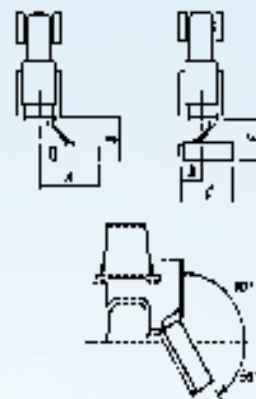

		TANNO/16 160	TANNO/16 180	TANNO/16 200	TANNO/16 220
A	cm.	241	261	281	301
	inc.	94,9	102,8	110,6	118,5
B	cm.	190	190	190	190
	inc.	74,8	74,8	74,8	74,8
C	cm.	160	180	200	220
	inc.	63	70,8	78,7	86,6
D	cm.	57	57	57	57
	inc.	22,5	22,5	22,5	22,5
E	cm.	185	185	185	185
	inc.	72,8	72,8	72,8	72,8

🇮🇹 TANNO/16

Trinciatrice multiuso a lavoro laterale e posteriore, per il taglio negli argini di fossi e banchine autostradali. Può trinciare erba, vegetazione in genere e ramaglia fino a 6/7 cm di diametro. Da applicare a trattori con potenza comprese tra 60 e 100 HP.

🇬🇧 TANNO/16

Central and offset multipurpose mower, suitable for embankments, ditches and motorways paths. It can prune rows, weeds and branches up to a diameter of 6/7 cm. For tractors from 60 to 100 HP.

TANNE/17

**TRINCIATUTTO MULTIUSO
CON MOLTIPLICATORE INTERNO
MULTI-USE SHREDDER
WITH INNER GEARBOX**



			TANNE/17 160	TANNE/17 180	TANNE/17 200	TANNE/17 220
	Peso Weight Gewicht Poids Peso	Kg.	635	650	665	685
		L. bs.	1410	1443	1476	1520
	Cm di Lavoro Working width Cm arbeits Cm de travail Cm de trabajo	cm.	155	175	195	215
		inc.	61	68,9	76,8	84,6
	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	HP	60	80	90	110
		Kw	44	58,8	66	80,9
	N. Cinghie N. Belts N. Riemen N. Courroles N. Correas	N°	3	3	4	4
	Presa di Forza P.t.o. Zapfwelle Prise de force Toma de Fuerza	g/1' RPM tr/1' U/1'	540	540	540	540
	N. Coltelli Universali N. Universal Blades N. Universal Messer N. Couteaux Universal N. Cuchillas Universales		42	48	54	60
	N. Martelli N. Hammers N. Hammer N. Marteaux N. Martelos		14	16	18	20



		TANNE/17 160	TANNE/17 180	TANNE/17 200	TANNE/17 220
A	cm.	267,5	287,5	307,5	327,5
	inc.	104,5	113,2	121	128,9
B	cm.	190	190	190	190
	inc.	74,8	74,8	74,8	74,8
C	cm.	160	180	200	220
	inc.	63	70,8	78,7	86,6
D	cm.	30,5	30,5	30,5	30,5
	inc.	12	12	12	12
E	cm.	185	185	185	185
	inc.	72,8	72,8	72,8	72,8

🇮🇹 TANNE/17

La versione TA/NE con moltiplicatore esterno è nata per aumentare gli spostamenti laterali come da tabella sottostante.

🇬🇧 TANNE/17


Thanks to the external gearbox model, this machine can reach considerable shifts as reported in the enclosed table.

ENAXSO/20

TRINCIATUTTO MULTIUSO MULTI-USE SHREDDER



			EXAXSO/20 160	EXAXSO/20 180	EXAXSO/20 200	EXAXSO/20 220	EXAXSO/20 250
	Peso Weight Gewicht Poids Peso	Kg.	740	780	820	860	910
		L. bs.	1643	1732	1820	1909	2020
	Cm di Lavoro Working width Cm arbeits Cm de travail Cm de trabajo	cm.	155	175	195	215	245
		inc.	61	68,9	76,8	84,6	96,5
	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	HP	90	90	100	110	120
		Kw	66	66	73,5	80,9	88,2
	N. Cinghie N. Belts N. Riemen N. Courroles N. Correas	N°	3	4	4	4	4
	Presa di Forza P.t.o. Zapfwelle Prise de force Toma de Fuerza	g/1' RPM tr/1' U/1'	540	540	540	540	540
	N. Coltelli Universali N. Universal Blades N. Universal Messer N. Cousteaux Universel N. Cuchillas Universales		42	48	54	54	66
	N. Martelli N. Hammers N. Hammer N. Marteaux N. Martelos		14	16	18	18	22

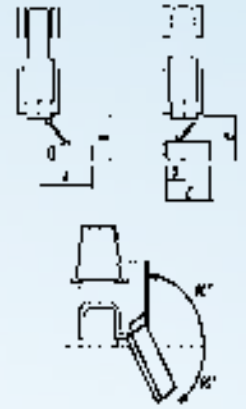

		EXAXSO/20 160	EXAXSO/20 180	EXAXSO/20 200	EXAXSO/20 220	EXAXSO/20 250
A	cm.	251	271	291	311	341
	inc.	98,8	106,7	114,5	122,4	134,3
B	cm.	181	181	181	181	181
	inc.	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3
C	cm.	160	180	200	220	250
	inc.	63	70,8	78,7	86,6	98,4
D	cm.	49	49	49	49	49
	inc.	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
E	cm.	170	170	170	170	170
	inc.	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9

ENAXSO/20


Trinciatrice professionale multiuso, per trattori da 80 a 130 HP. Adatta per frantumare erbacce, rami di alberi fino a un diametro di 7/8 cm. Lavora tutta spostata lateralmente su argini, fossi, banchine stradali, siepi e viene prodotta nei modelli 180/250 (vedi tabella).

ENAXSO/20

Central and offset multipurpose mower for tractors from 80 up to 130 HP, suitable for ditches, embankments, motorways paths. It can prune debris, weeds and branches, up to a diameter of 7/8 cm. This machine, thanks to the external gear-box, can reach considerable shifts (reported in the schedule).

ENAXSOSS SUPER/21

TRINCIATUTTO MULTIUSO MULTI-USE SHREDDER

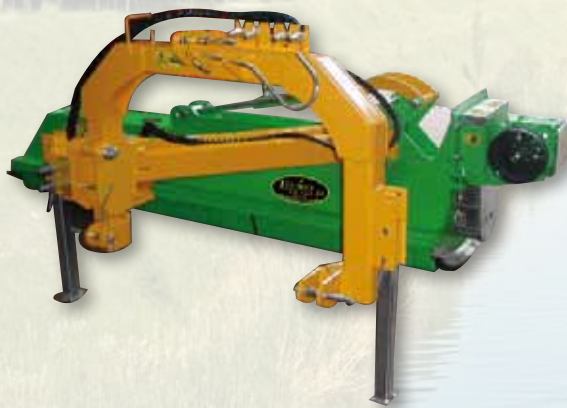

			ENAXSOSS SUPER/21 160	ENAXSOSS SUPER/21 180	ENAXSOSS SUPER/21 200	ENAXSOSS SUPER/21 220	ENAXSOSS SUPER/21 250
	Peso Weight Gewicht Poids Peso	Kg.	775	825	875	925	1000
		L. bs.	1720	1831	1942	2053	2220
	Cm di Lavoro Working width Cm arbeits Cm de travail Cm de trabajo	cm.	155	175	195	215	245
		inc.	61	68,9	76,8	84,6	96,5
	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	HP	90	90	100	110	120
		Kw	66	66	73,5	80,9	88,2
	N. Cinghie N. Belts N. Riemen N. Courroles N. Correas	N°	3	4	4	4	4
	Presa di Forza P.t.o. Zapfwelle Prise de force Toma de Fuerza	g/1' RPM tr/1' U/1'	540	540	540	540	540
	N. Coltelli Universali N. Universal Blades N. Universal Messer N. Cousteaux Universel N. Cuchillas Universales		42	48	54	54	66
	N. Martelli N. Hammers N. Hammer N. Marteaux N. Martelos		14	16	18	18	22



		ENAXSOSS SUPER/21 160	ENAXSOSS SUPER/21 180	ENAXSOSS SUPER/21 200	ENAXSOSS SUPER/21 220	ENAXSOSS SUPER/21 250
A	cm.	251	271	291	311	341
	inc.	98,8	106,7	114,5	122,4	134,3
B	cm.	185	185	185	185	185
	inc.	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8
C	cm.	160	180	200	220	250
	inc.	63	70,8	78,7	86,6	98,4
D	cm.	49	49	49	49	49
	inc.	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
E	cm.	180	180	180	180	180
	inc.	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8

ENAXSOSS SUPER/21

Trinciatrice professionale multiuso per trattori da 80 a 150 HP, il cui utilizzo è il medesimo del Modello ENAX/S, dal quale si differenzia però grazie al diametro del rullo rotore maggiore e conseguente incremento spessore della cassa.

ENAXSOSS SUPER/21

Central and offset multipurpose mower for tractor from 80 to 150 HP, suitable for embankments, ditches, motorways paths. Same use as ENAX/S, from which it differs thanks to an increased diameter of rotor and bigger frame and weeds. It is produced in 8 models, as from the following table.

TSNPAVIA/23

**TRINCIASTOCCHI UNIVERSALI
UNIVERSAL STRAW CHOPPER**



TSNPONZA/24

**TRINCIASTOCCHI UNIVERSALI
UNIVERSAL STRAW CHOPPER**



TSNPAVIA/23 - TSNPONZA/24 TSNPORTO/25

Trinciastocchi universale, prodotta in undici modelli:

- per trattori da 60 a 100 HP
nelle misure 1,60-2,00-2,30-2,50-2,80-3,00
- per trattori da 100 a 180 HP
nelle misure 3,20-4,20-4,80 a doppio rotore
- per trattori da 180 a 240 HP
nelle misure 5,00-6,00 pieghevoli.

Si adattano a tutti i problemi di trinciatura di stocchi di mais, paglia, foglie di patate e bietole, sarmenti, tabacco, erba e per la manutenzione di terreni incolti.

TSNPAVIA/23 - TSNPONZA/24 TSNPORTO/25

Universal Straw Chopper, manufactured in eleven models, with the following working width:

- for tractors from 60 to 100 HP
models 1,60-2,00-2,30-2,50-2,80-3,00
- for tractors from 100 to 180 HP
double rotor models 3,20-4,20-4,80
- for tractors from 180 to 240 HP
folder models 5,00-600.


They are suitable for any problems concerned with shredding corn, straw, potatoes, branches, beets, tobacco, grass, set-aside applications.

TSNPORTO/25


**TRINCIASTOCCHI PESANTE
FOLDING HEAVY UNIVERSAL STRAW CHOPPER**




Coltello universale per stocchi di mais, tabacco, ecc.
Universal blad for stubbles, tabacco, etc.



Coltello dritto per paglia.
Straight cutter for straw.




Coltello per defogliare le patate.
Potatoes blade.




Coltello angolare.
Angular blade.




Martello.
Ram.



Coltello a paletta.
Shovel blade.



Slitte.
Skids.




Ruote posteriori 180°.
Rear wheels 180°.




Ruote posteriori 360°.
Rear wheels 360°.



Rullo portante.
Rear roller.



Tendinginghia.
Idler.



Deflettori.
Deflectors.

	TSN PAVIA/23 160	TSN PAVIA/23 200	TSN PAVIA/23 230	TSN PAVIA/23 250	TSN PAVIA/23 280	TSN PAVIA/23 300	TSN PONZA/24 320	TSN PONZA/24 420	TSN PONZA/24 480	TSN PORTO/25 500	TSN PORTO/25 600	
Peso Weight Gewicht Poids Peso	Kg.	630	708	775	815	910	1000	1470	1600	1879	2600	3000
	Lbs.	1399	1572	1721	1809	2020	2220	3263	3552	4171	5772	6660
Cm di Lavoro Working width Cm arbets Cm de travail Cm de trabajo	cm.	160	200	230	250	280	300	320	420	480	500	600
	inc.	63	78,7	90,6	98,4	110	118	126	165,3	189	197	236
Potenza Power Leistung Puissance Potencia	HP	40/60	50/70	60/80	60/80	80/100	80/100	100/130	100/130	120/180	180/240	180/240
	Kw	29,4/44	36,7/51,5	44/73,5	44/73,5	58,8/73,5	58,8/73,5	73,5/95,6	73,5/95,6	88,2/132,3	132,3/176,5	132,3/176,5
N. Cinghie N. Belts N. Riemen N. Courroies N. Correas		4	4	4	4	5	5	8	8	8	8	10
Presa di Forza P.T.O. Zapfwelle Prise de force Toma de Fuerza	g/1" RPM tr/1" U/1"	540	540	540	540	540	540	1000	1000	1000	1000	1000
N. Coltelli universali N. Universal blad N. Universalmesser N. Couteau universel N. Cuchillo universal		40	48	48	56	64	64	80	96	112	112	128
N. Coltelli dritti N. Straight cutter N. Rechtmesser N. Couteau droit N. Cuchillo recto		40	48	48	56	64	64	80	96	112	112	128
N. Palette N. Shovel blade N. Schaufelmesser N. Couteau à pelle N. Cuchillo de aspas		20	24	24	28	32	32	40	48	56	56	64
N. Coltelli a squadra N. Angular blade N. Winkelmesser N. Couteau angulaire N. Cuchillo angular		40	48	48	56	64	64	80	96	112	112	128
N. Mazze N. Hammer N. Marteaux N. Martillos		20	24	24	28	32	32	40	48	56	56	64
Kit coltelli per patate Kit Potatoes blade Kit Messer für Kartoffeln Kit Couteau pour pommes Kit Cuchillo para patatas		20	24	24	28	32	32	40	48	56	56	64
	H	120	120	120	120	120	120	120	120	166	166	
	cm L	179	219,5	249,5	268,5	299	310	359	453,6	516,2	537	621
	P	220,5	220,5	220,5	220,5	224,5	224,5	268	268	268	250	250
	H	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	65,4	65,4
	inc L	70,5	86,5	98,2	105,7	117,7	122	141,3	178,6	203,2	211,5	244,5
	P	86,8	86,8	86,8	86,8	88,4	88,4	105,5	105,5	105,5	98,4	98,4