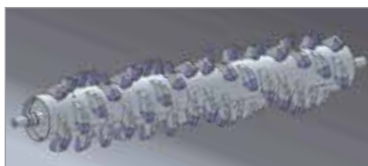


Original
 Made in Italy

 WWW.ZANON.IT
 WEB VIDEO


Di serie: Nuovo sistema di taglio elicoidale
 Standard: New cutting system
 Serienausstattung: Neue schneidanlage
 De serie: Sistema de corte doble helicoidal
 En série: Nouveau système de coupe

MOD

CODE
CM.
HP
KG.

TL 1200	1.002.760	120	50-80	850
TL 1400	1.002.688	140	80-100	985
TL 1600	1.002.689	160	80-100	1055
TL 1800	1.002.690	180	80-130	1145
TL 2000	1.002.691	200	80-130	1240
TL 2250	1.002.757	225	100-130	1285

Supplemento per modello reversibile (1000 rpm) / Extra price for front version mulcher

La TL è adatta a trinciare ramaglia, vegetazione incolta, tronchi fino a 20cm. di diametro. Ha una robusta struttura in acciaio, un rotore di grandi dimensioni con utensili fissi in metallo duro, bilanciato elettronicamente e montato su cuscinetti autocentranti e perfettamente protetti.

• DI SERIE:

Utensili fissi in metallo duro; controcoltelli; slitte d' appoggio regolabili in altezza in lamiera antiusura HX.400; rotore forestale Ø 450mm; protezioni antinfortunistiche a norma CE; doppia fila di catenelle antiurto; scatola di trasmissione con ruota libera (attacco 1"3/8); cofano apribile idraulicamente; attacco a tre punti (cat. II); controcausa; cardano.

• A RICHIESTA:

Abbatti-tronco manuale.

The TL mulcher is designed to shred branches, vegetation and logs of up to 20 cm in diameter.

It features a robust steel frame and a large, electronically balanced rotor with fixed, hard metal blades mounted on fully encased, self-aligning bearings.

• STANDARD EQUIPMENT:

Fixed, hard metal blades; counter-blades; height-adjustable skids (HX.400); Ø 450 mm forestry rotor; EU standard safety devices; double chain curtains; gearbox with freewheel (1"3/8 coupling); hydraulic hood opening; three point hitch (cat. II); double PTO guard; PTO shaft.

• OPTIONAL:

Mechanic push frame.

Der Mulcher TL eignet sich zum Häckseln von Niederholz, Gestrüpp und Stämmen bis 20 cm Durchmesser. Er hat eine robuste Stahlkonstruktion und einen großen, elektronisch ausgewuchteten, und auf selbstzentrierenden, perfekt geschützten Lagern montierten Rotor mit festen Hartmetallwerkzeugen.

• SERIENMÄSSIG:

Gelenkwelle und manuelle, Festwerkzeuge aus Hartmetall (Widia), Forstrotor mit 450mm Durchmesser, Gegenmesser, Dreipunktanbaubock Kat 2, verstellbare Spannvorrichtung, EG Unfallschutzvorrichtung, Freilauf im Getriebe, Stützkufen, doppelte Reihe von Ketten vorne und hinten, hydraulische einstellbare Heckklappe und Doppelwand.

• AUF ANFRAGE:

Druckvorrichtung (Mechanisch).

La TL es apta para triturar matorrales, vegetación no cultivada, troncos de hasta 20 cm de diámetro. Incorpora una estructura robusta de acero y un rotor de tamaño grande con herramientas fijas de metal duro equilibrado electrónicamente y montado sobre cojinetes autocentrantes y perfectamente protegidos.

• ESTÁNDAR:

Herramientas fijas de metal duro; contracuchillas; patines de apoyo de altura regulable (HX.400); rotor forestal de Ø 450 mm; protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE; doble hilera de cadenas antichoque; caja de engranajes con rueda libre (conexión 1"3/8); cubierta practicable hidráulicamente, enganche de tres puntos (cat. II); caja interior; cardán.

• A PETICIÓN:

Destroncador manual.

Le broyeur TL est adapté à broyer les branchages, la végétation sauvage, les troncs jusqu'à 20 cm de diamètre.


Il a une robuste structure en acier et un rotor de grandes dimensions à marteaux fixes en métal dur, équilibré électroniquement et monté sur roulements autocentrants et parfaitement protégés.

• DE SÉRIE:

Outils fixes en métal dur; contre-lames; patins d'appui réglables en hauteur (HX.400); rotor forestier Ø 450 mm; protections contre les accidents aux normes CE; double rangée de chaînes antichoc; boîte de transmission avec roue libre (raccord 1"3/8); capot à ouverture hydraulique; attelage trois points (cat. II); contre-caisson; cardan.

• SUR DEMANDE:

Rabatteur de branches.



Type W



TL Forest mulcher with Widia roller inserts

TL Forstmulcher mit festem Werkzeuge

TL Trituradora forestal con rodillo con insertos Widia

TL Broyeur forestier avec rouleau à marteaux fixes en Widia



MOD							
	GIRI / MIN.	N.	N.	N.	N.	N.(TYPE)	TYPE
TL 1200	540/1000	-	30	-	-	5 (SPB 1600)	60 FR
TL 1400	540/1000	-	36	-	-	5 (SPB 1600)	60 FR
TL 1600	540/1000	-	48	-	-	5 (SPB 1600)	60 FR
TL 1800	540/1000	-	48	-	-	6 (SPB 1600)	80 FR
TL 2000	540/1000	-	60	-	-	6 (SPB 1600)	80 FR
TL 2250	540/1000	-	60	-	-	6 (SPB 1600)	80 FR

SPOSTAMENTO MACCHINA	MOVEMENT MACHINE	VERSCHIEBUNG DER MASCHINE	DESPLAZAMIENTO MÁQUINA	DEPLACEMENT MACHINE
MOD	CM.	CM.	CM.	CM.
TL 1200	75	75	-	150 x 112 x 112
TL 1400	85	85	-	170 x 112 x 112
TL 1600	96	96	-	192 x 112 x 112
TL 1800	106	106	-	212 x 112 x 112
TL 2000	117	117	-	234 x 112 x 112
TL 2250	127	127	-	254 x 112 x 112



Cardano con frizione incluso
Shaft drive with clutch included
Inklusive Gelenkwelle mit Rutschkupplung
Arbol de transmisión con embrague de serie
Arbre de transmission avec embrayage inclus



Portellone con comando idraulico di serie
Doppia fila di catene antiurto
Hydraulic door as standard feature
Double safety chain line
Hydraulische einstellbare Heckklappe
Serienmäßig. Doppelte Kettenreihe
Puerta trasera accionada hidráulicamente,
de serie.
Sistema de protección frontal a cadenas, con
doble fila.
Portillon avec commande hydraulique de
série. Double rangée de chaînes antichocs



Abbattitrongo con comando manuale (a richiesta)
Mechanic push frame (on request)
Druckvorrichtung (mechanisch)- (Auf Wunsch)
Kit de instalación de cañerías para la tala del árbol (Opcionales)
Faire tomber le kit manual tronc, pour l'abattage des arbres (Sur Demande)

CODE	RICAMBI	SPARE PARTS	ERSATZTEILE	RECAMBIOS	PIÈCE DE RECHANGE
5.354.067	CINGHIA SPB-1600	CUG BELT SPB-1600	KEILRIEMEN SPB-1600	CORREA SPB-1600	COURROIE SPB-1600
3.231.294	DENTE - W	UTENSILS - W	BIEFESTIGTE GERÄTE - W	UTENSILIOS - W	UTENSILS - W
5.130.047	CARDANO T-60 FR	JOINT T-60 FR	GELENKWELLE T-60 FR	CARDAN T-60 FR	CARDAN T-60 FR
5.130.034	CARDANO T-80 FR	JOINT T-80 FR	GELENKWELLE T-80 FR	CARDAN T-80 FR	CARDAN T-80 FR
2.020.034	SCATOLA TRASMISSIONE TM-TL1200-1400	GEAR BOX TM-TL1200-1400	GETRIEBE TM-TL 1200-1400	CAJA DE ENGRANAJES TM-TL 1200-1400	BOÎTIER DE TRANSMISSION TM-TL 1200-1400
2.020.035	SCATOLA TRASMISSIONE TM-TL 1600	GEAR BOX TM-TL 1600	GETRIEBE TM-TL 1600	CAJA DE ENGRANAJES TM-TL 1600	BOÎTIER DE TRANSMISSION TM-TL 1600
2.020.107	SCATOLA TRASMISSIONE TM-TL 1800-2000	GEAR BOX TM-TL 1800-2000	GETRIEBE TM-TL 1800-2000	CAJA DE ENGRANAJES TM-TL 1800-2000	BOÎTIER DE TRANSMISSION TM-TL 1800-2000
2.020.119	SCATOLA TRASMISSIONE TM-TL 2250	GEAR BOX TM-TL 2250	GETRIEBE TM-TL 2250	CAJA DE ENGRANAJES TM-TL 2250	BOÎTIER DE TRANSMISSION TM-TL 2250
2.050.446	KIT ABBATTITRONCO MANUALE 1200	MECHANIC PUSH FRAME 1200	DRUCKVORRICHTUNG (MECHANISCH) 1200	DESTRONCADOR MANUAL 1200	RABATTEUR DE BRANCHES 1200
2.050.395	KIT ABBATTITRONCO MANUALE 1400	MECHANIC PUSH FRAME 1400	DRUCKVORRICHTUNG (MECHANISCH) 1400	DESTRONCADOR MANUAL 1400	RABATTEUR DE BRANCHES 1400
2.050.396	KIT ABBATTITRONCO MANUALE 1600	MECHANIC PUSH FRAME 1600	DRUCKVORRICHTUNG (MECHANISCH) 1600	DESTRONCADOR MANUAL 1600	RABATTEUR DE BRANCHES 1600
2.050.397	KIT ABBATTITRONCO MANUALE 1800	MECHANIC PUSH FRAME 1800	DRUCKVORRICHTUNG (MECHANISCH) 1800	DESTRONCADOR MANUAL 1800	RABATTEUR DE BRANCHES 1800
2.050.398	KIT ABBATTITRONCO MANUALE 2000	MECHANIC PUSH FRAME 2000	DRUCKVORRICHTUNG (MECHANISCH) 2000	DESTRONCADOR MANUAL 2000	RABATTEUR DE BRANCHES 2000
2.050.441	KIT ABBATTITRONCO MANUALE 2250	MECHANIC PUSH FRAME 2250	DRUCKVORRICHTUNG (MECHANISCH) 2250	DESTRONCADOR MANUAL 2250	RABATTEUR DE BRANCHES 2250